






22

 Werk / Veiligheidsverlichting & Reflectoren

 Working / Safety lights & Reflectors

 Sicherheits / Arbeitsleuchten & Reflektoren

 Éclairage de travail / sécurité & Reflecteurs



-  LED lampen - voor Looplampen
-  LED lamps - for handlamps
-  LED Lampen - für Handlampen
-  LEDLampes - pour lampes de poche



**avide**




**globe** P84117 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	12 (60) W	2700K
<b>lm</b>	1050	 60 mm
	E27	 112 mm



**PHILIPS**

P577714 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	8 (60) W	2700K
<b>lm</b>	1050	 60 mm
	E27	 112 mm

-  LED-lampen - WIFI APP CONTROL
-  LED lampss - WIFI APP CONTROLL
-  LED-Lampen - WIFI APP CONTROL
-  Lampes à LED - WIFI APP CONTROL



**globe** P17962 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	9 (60) W	RGB+W, CCT 2700-6500K
<b>lm</b>	806	 60 mm
	E27	 112 mm





**mini globe** P18082 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	5.5 (40) W	RGB+W, CCT 2700-6500K
<b>lm</b>	470	 45 mm
	E14	 82 mm






**candle** P18068 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	5.5 (40) W	RGB+W, CCT 2700-6500K
<b>lm</b>	470	 37 mm
	E14	 100 mm







**GU10 spot** P18105 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	5.5 (40) W	RGB+W, CCT 2700-6500K
<b>lm</b>	350	 50 mm
	GU10	 53 mm

**WIFI APP BEDIENING**

Met Avide Smart LED WIFI-producten kunt u de lichten in uw pand bedienen met de Smart Life-applicatie voor iOS / Android op uw smartphone. De producten worden aanbevolen voor omgevings- / sfeer- of zelfs hoofdverlichting. Meerdere lichtbronnen kunnen tegelijkertijd worden aangestuurd.

-  LED lampen - PIR-BEWEGINGSSENSOR
-  LED lamps - PIR MOTION SENSOR
-  LED Lampen - PIR BEWEGUNGSSENSOR
-  LEDLampes - CAPTEUR DE MOUVEMENT PIR







**globe** P17986 vpe 1

<b>V</b>	230 V	color temp.
<b>W</b>	10 (60) W	W 4000K
<b>lm</b>	806	 60 mm
	E27	 112 mm





**PIR-BEWEGINGSSENSOR**

LED-lamp met PIR-bewegingssensor en neutrale witte (4000 K) kleurtemperatuur. Sterk aanbevolen voor trappen, gangen en andere sociale gebouwen.

-  LED lampen - IR AFSTANDSBEDIENING SMART BULB
-  LED lamps - IR REMOTE SMART BULB
-  LED Lampen - IR SMART FERNBIRNE
-  LED Lampes - AMPOULE INTELLIGENTE IR




globe	mini globe	candle	GU10 spot
P17948	P18020	P18006	P18044
<b>V</b> 230 V	<b>V</b> 230 V	<b>V</b> 230 V	<b>V</b> 230 V
<b>W</b> 9 (60) W	<b>W</b> 5.5 (40) W	<b>W</b> 5.5 (40) W	<b>W</b> 5.5 (40) W
<b>lm</b> 806	<b>lm</b> 470	<b>lm</b> 470	<b>lm</b> 350
<b>E27</b>	<b>E14</b>	<b>E14</b>	<b>GU10</b>
color temp. RGB+W, (2700K)	color temp. RGB+W, (2700K)	color temp. RRGB+W, (2700K)	color temp. RGB+W, (2700K)
60 mm	45 mm	37 mm	50 mm
112 mm	82 mm	100 mm	53 mm





-  LED BUIS LAMPEN
-  LED TUBE LIGHTS
-  LED ROHRLEUCHTEN
-  LAMPES À TUBES À LED

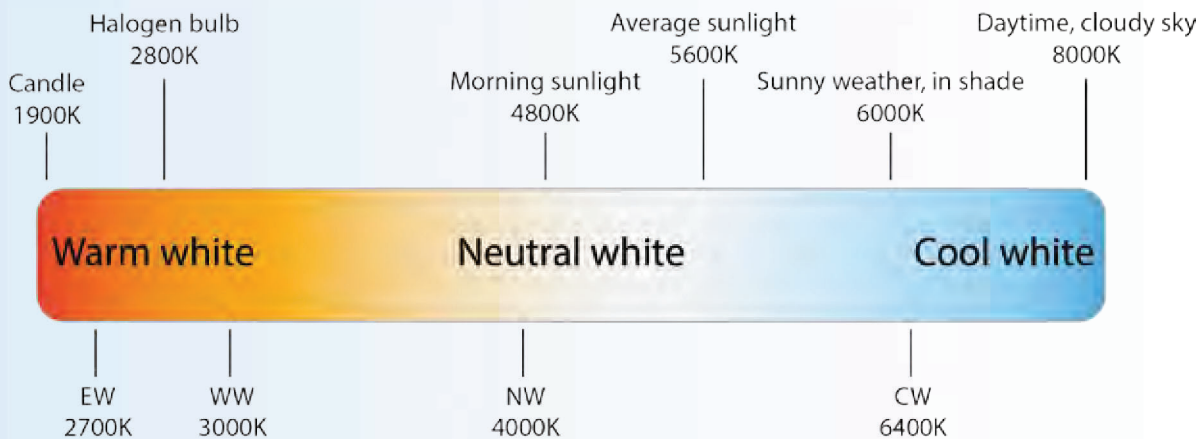

Art.nr.	Product code	Kleur temp.	lumen	Watt	Lengte	vpe
P89389	AB600T8-9W-WW-GL	3000K	850lm	9W	600mm	25
P89204	AB600T8-9W-NW-GL	4000K	900lm	9W	600mm	25
P89440	AB600T8-9W-CW-GL	6400K	950lm	9W	600mm	25
P89402	AB1200T8-18W-WW-GL	3000K	1750lm	18W	1200mm	25
P89228	AB1200T8-18W-NW-GL	4000K	1800lm	18W	1200mm	25
P89464	AB1200T8-18W-CW-GL	6400K	1850lm	18W	1200mm	25
P89426	AB1500T8-24W-WW-GL	3000K	2350lm	24W	1500mm	25
P89242	AB1500T8-24W-NW-GL	4000K	2400lm	24W	1500mm	25
P89488	AB1500T8-24W-CW-GL	6400K	2450lm	24W	1500mm	25

-  220-240V
-  A+ energy class
-  20.000h
-  240°
-  non-dimmable
-  0sec instant full light



-  LED Werklamp - oplaadbaar - slagvast
-  LED Workamp - rechargeable - impact resistant
-  LED Arbeitslampe - Aufladbar - Stossfest
-  Lampe de travail à LED - rechargeable - resistant aux chocs



**LEDLENSER**



Type: **iw5R flex**

**7**  
JAAR  
GARANTIE\*



Art.nr. 80348205

## SPECIFICATIES

### TECHNISCHE GEGEVENS

Breedte [mm]	40 mm
Diepte [mm]	32 mm
Hoogte [mm]	151 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	220 g
Focusfunctie	Neen
Primair materiaal	Kunststof
Secundair materiaal	-
Batterijbehuizing	Neen

### LICHTFUNCTIES

2: High Power - Low Power

#### LED

Aantal LEDs	1
Type LED	High Power LED
Kleur LED	Wit
Kleurtemperatuur [K]	5.400 tot 6.600 K
Kleurweergave index (CRI)	80 CRI (Flood / 70 CRI (Spot))

### BATTERIJ

Stroombron - Type	Oplaadbare batterij
Batterij - Aantal	1
Batterij - Technologie	Li-ion
Batterij - Type	1x 18.650 - 3,7 V
Batterij - Alternatief	-
Voltage - Totaal [V]	3.7 V
Capaciteit - Totaal [mAh]	2.600 mAh
Energie - Totaal <sup>2</sup> [Wh]	9,6 Wh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd [u]	4 u
UN-nummer	UN 3481
Energie statusindicator	Batterijstatusindicator Laadindicator

### LICHTWAARDEN





Flood	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	600 lm	-	250 lm
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	2.0 u	-	4.0 u

Spot	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	-	-	100 lm
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	-	-	6.5 u

### SCHAKELAAR

Drukschakelaar - achterop de lamp



-  LED Werklamp - oplaadbaar - slagvast -
-  LED Workamp - rechargeable - impact resistant
-  LED Arbeitslampe - Aufladbar - Stossfest
-  Lampe de travail à LED - rechargeable - resistant aux chocs



**Bluetooth**

**7**  
JAAR  
GARANTIE\*

Type: **iF8R**

Art.nr. 80348202

## SPECIFICATIES

### TECHNISCHE GEGEVENS

Breedte [mm]	307 mm
Diepte [mm]	44 mm
Hoogte [mm]	142 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	1.740 g
Focusfunctie	Neen
Primair materiaal	Aluminium legering
Secundair materiaal	Andere kunststoffen
Batterijbehuizing	Neen

### BATTERIJ

Stroombron - Type	Oplaadbare batterij
Batterij - Aantal	1
Batterij - Technologie	Li-ion
Batterij - Type	3x 21.700 Batterijpack - 3,7 V
Batterij - Alternatief	-
Voltage - Totaal [V]	11,1 V
Capaciteit - Totaal [mAh]	8.000 mAh
Energie - Totaal <sup>2</sup> [Wh]	44,4 Wh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd [u]	4 u
UN-nummer	UN 3481
Energie statusindicator	Batterijstatusindica tor Laadindicator

### BEHUIZING

Waterdichtheid [IP-klasse]	IP54
Valhoogte - drop test [m]	1 m
Max. werkdiepte [m]	-
ATEX zone	-
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 tot 40°C

### LICHTFUNCTIES

3: High Power - Mid Power - Low Power

### LED

Aantal LEDs	1
Type LED	Xtreme LED
Kleur LED	Wit
Kleurtemperatuur [K]	5.400 tot 6.600 K
Kleurweergave index (CRI)	80 CRI

### LICHTWAARDEN

Flood	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	4.500 lm	2.000 lm	400 lm
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	1,25 u	2,5 u	12 u

Spot	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	-	-	-
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	-	-	-

### SCHAKELAAR

**Multifunctioneel** - met meerdere bedieningsfuncties

### KENMERKEN


**Dimbaar** - met 5 verschillende helderheden





**Bluetooth** - bediening op afstand dankzij de app

### TECHNOLOGIE

**Powerbank-functie** - kan ook gebruikt worden om per USB andere apparaten zoals een smartphone te laden

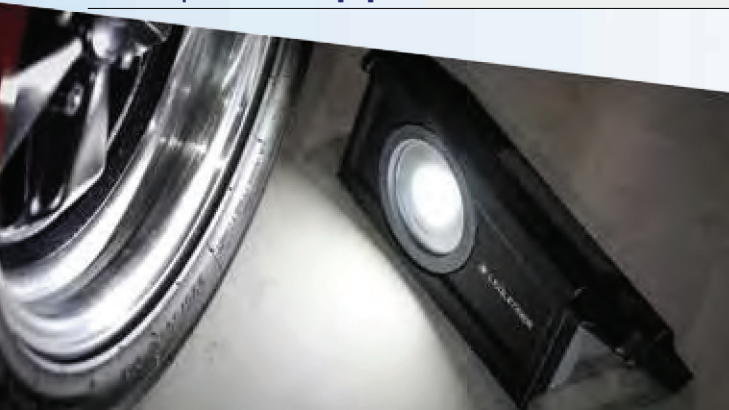**Cooling Technology** - incl. koelelement om overhitting te voorkomen



-  LED Werklamp - oplaadbaar - slagvast
-  LED Workamp - rechargeable - impact resistant
-  LED Arbeitslampe - Aufladbar - Stossfest
-  Lampe de travail à LED - rechargeable - resistant aux chocs



**7**  
**JAAR**  
**GARANTIE\***

Type: **iF4R**



Art.nr. 80348201

## SPECIFICATIES

### TECHNISCHE GEGEVENS

Breedte [mm]	235 mm
Diepte [mm]	44 mm
Hoogte [mm]	111 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	1.060 g
Focusfunctie	Neen
Primair materiaal	Aluminium legering
Secundair materiaal	Andere kunststoffen
Batterijbehuizing	Neen

### BATTERIJ

Stroombron - Type	Oplaadbare batterij
Batterij - Aantal	1
Batterij - Technologie	Li-ion
Batterij - Type	2x 21.700 Batterijpack - 3,7 V
Batterij - Alternatief	-
Voltage - Totaal [V]	3.7 V
Capaciteit - Totaal [mAh]	4.000 mAh
Energie - Totaal <sup>2</sup> [Wh]	29,6 Wh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd [u]	4 u
UN-nummer	UN 3481
Energie statusindicator	Batterijstatusindicator Laadindicator

### BEHUIZING

Waterdichtheid [IP-klasse]	IP54
Valhoogte - drop test [m]	1 m
Max. werkdiepte [m]	-
ATEX zone	-
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 tot 40°C

### LICHTFUNCTIES

3: High Power - Mid Power - Low Power

### LED

Aantal LEDs	1
Type LED	Xtreme LED
Kleur LED	Wit
Kleurtemperatuur [K]	5.400 tot 6.600 K
Kleurweergave index (CRI)	80 CRI

### LICHTWAARDEN

Flood	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	2.500 lm	1.000 lm	200 lm
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	1,3 u	3,0 u	15 u

Spot	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	-	-	-
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	-	-	-

### SCHAKELAAR

**Multifunctioneel** - met meerdere bedieningsfuncties


### KENMERKEN





**Dimbaar** - met 5 verschillende helderheden

### TECHNOLOGIE

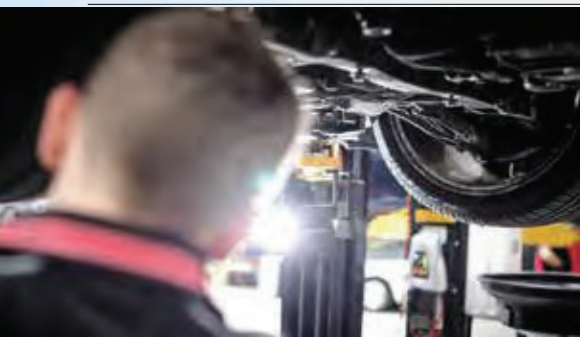**Powerbank-functie** - kan ook gebruikt worden om per USB andere apparaten zoals een smartphone te laden

**Cooling Technology** - incl. koelement om overhitting te voorkomen



-  LED Werklamp - oplaadbaar - slagvast
-  LED Workamp - rechargeable - impact resistant
-  LED Arbeitslampe - Aufladbar - Stossfest
-  Lampe de travail à LED - rechargeable - resistant aux chocs



**LEDLENSER**



**7**  
**JAAR**  
**GARANTIE\***

Type: **iF7R**



Art.nr. 80348206

## SPECIFICATIES

### TECHNISCHE GEGEVENS

Breedte [mm]	46 mm
Diepte [mm]	40 mm
Hoogte [mm]	202 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	165 g
Focusfunctie	Neen
Primair materiaal	Aluminium legering
Secundair materiaal	Andere kunststoffen
Batterijbehuizing	Neen

### BATTERIJ

Stroombron - Type	Oplaadbare batterij
Batterij - Aantal	1
Batterij - Technologie	Li-ion
Batterij - Type	1x 18.650 - 3,7 V
Batterij - Alternatief	-
Voltage - Totaal [V]	3.7 V
Capaciteit - Totaal [mAh]	2.600 mAh
Energie - Totaal <sup>2</sup> [Wh]	9,6 Wh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd [u]	4 u
UN-nummer	UN 3481
Energie statusindicator	Batterijstatusindicator tor Laadindicator

### BEHUIZING

Waterdichtheid [IP-klasse]	IP54
Valhoogte - drop test [m]	1 m
Max. werkdiepte [m]	-
ATEX zone	-
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 tot 40°C

### LICHTFUNCTIES

3: High Power - Low Power

### LED

Aantal LEDs	1
Type LED	High Power LED
Kleur LED	Wit
Kleurtemperatuur [K]	5.400 tot 6.600 K
Kleurweergave index (CRI)	80 CRI (Flood / 70 CRI (Spot))

### LICHTWAARDEN

Flood	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	600 lm	-	250 lm
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	2.0 u	-	4.0 u

Spot	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	-	-	300 lm
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	-	-	3.0 u

### SCHAKELAAR

**Drukschakelaar** - achterop de lamp



- Looplamp voor E27 lampen
- Handlamp for incandelecent E27 lamps
- Handlampe für Standart E27 Glühbirnen
- Baladeuse de lampes E27 incandescente



VL.036

- V** 12 / 24 / 48 / 230 V
- W** max 60 W
- 8 mtr**
- E27**
- vpe** 1



- TL Looplampen - slagvast
- Handlamps for fluorescent lamps - impact resistant
- Rohrhandlampen - Stossfest Baladeuse
- fluorescente - resistant aux chocs

IP 20  
CE



VL.032

- V** 12 V
- W** 8 W
- 5 mtr.**
- 400 mm**
- mat.** PVC
- vpe** 1



VL.212060

- V** 230 V
- W** 8 W
- 5 mtr.**
- 400 mm**
- mat.** PVC
- vpe** 1



VL.033

- V** 230 V
- W** 8 W
- 5 mtr.**
- 400 mm**
- mat.** PVC
- vpe** 1

- Gevarendriehoek
- Warning triangle
- Warndreieck
- Triangle de présignalisation

VL.042

**vpe** 1



- Veiligheidsvest
- Safety vest
- Sicherheitsveste
- Gilet de sécurité

VL.041

**vpe** 1



EN 471

- Reflectoren
- Reflectors
- Reflektoren
- Réflecteurs

plakuitvoering + 2 x schroefbev. Ø 4.8mm  
adhesive tape + 2 screw holes Ø 4.8 mm  
Selbstklebefolie + 2 schraublöchern Ø 4.8 mm  
avec feuille autocollante + 2 trous de vis Ø 4.8mm

plakuitvoering + 1 x schroefbevestiging Ø 4.8 mm  
adhesive tape + 1 screw holes Ø 4.8 mm  
Selbstklebefolie + 1 schraublöchern Ø 4.8 mm  
avec feuille autocollante + 1 trous de vis Ø 4.8 mm



VL.006

Ø 6.0 mm

- 159 mm**
- mat.** PMMA
- vpe** 1




- VL.000**
- 95 x 44 mm**
- mat.** PMMA
- vpe** 1




- VL.001**
- 95 x 44 mm**
- mat.** PMMA
- vpe** 1



- VL.002**
- 95 x 44 mm**
- mat.** PMMA
- vpe** 1



- VL.003**
- 60 mm**
- mat.** PMMA
- vpe** 1



- VL.004**
- 60 mm**
- mat.** PMMA
- vpe** 1



- VL.005**
- 60 mm**
- mat.** PMMA
- vpe** 1