



Krimp soldeer kabelverbinders met lijm
Heat shrink solder terminals with adhesive
Schrumpf-Löt Verbinder mit Innenkleber
Connecteur thermoréactable à paroi mince à souder avec adhésif



DIN 0.3 - 10.0 mm² Polyolefin
Op.Temp. +/-150°C
Resistant.Temp -10 / +105°C



KV.1568
0.3-0.8 mm²
Ø1.7 / L26.0 - 25



KV.1574
0.8-2.0 mm²
Ø2.7 / L42.0 - 25




KV.1575
1.5-4.0 mm²
Ø4.5 / L42.0 - 25



KV.1576
4.0-6.0 mm²
Ø6.0 / L42.0 - 25



KV.1569
6.0-10.0 mm²
Ø10.0 / L42.0 - 25



Krimp soldeer kabeleindverbinders met lijm
Heat shrink closed end solder terminals with adhesive
Schrumpf-Löt Endverbinder mit Innenkleber
Connecteur thermoréactable à paroi mince à souder avec adhésif



DIN 0.3 - 10.0 mm² Polyolefin
Op.Temp. +/-150°C
Resistant Temp -10 / +105°C



KV.1577
0.7-2.4 mm²
Ø 3.6 / L 38.3 - 25




KV.1578
2.0-4.0 mm²
Ø 5.0 / L 37.7 - 25



KV.1579
3.5-8.0 mm²
Ø7.5 / L 45.5 - 25



KV.1580
7.5-12.0 mm²
Ø 9.4 / L 45.0 - 25



Krimp soldeer kabeleindverbinders
Heat shrink closed end solder terminals
Schrumpf-Löt Endverbinder
Connecteur thermoréactable à paroi mince à souder



DIN 0.3 - 10.0 mm² Polyolefin
Op.Temp. +/-150°C
Resistant Temp -10 / +105°C



KV.1581
0.7-2.4 mm²
Ø 3.1 / L 38.3 - 25




KV.1582
2.0-4.0 mm²
Ø 3.9 / L 37.7 - 25



KV.1583
3.5-8.0 mm²
Ø 5.35 / L 44.5 - 25



KV.1584
7.5-15.0 mm²
Ø 7.15 / L 45.5 - 25



Krimp soldeer kabelverbinders met lijm
Heat shrink solder terminals with adhesive
Schrumpf-Löt Endverbinder mit Innenkleber
Connecteur thermoréactable à paroi mince à souder avec adhésif



DIN 0.5 - 6.0 mm² Polyolefin
Op.Temp. +/-150°C
Resistant.Temp -10 / +105°C



KV.1570
0.5-1.0 mm²
Ø3.5 / L25.0 - 25



KV.1571
0.5-1.5 mm²
Ø5.5 / L37.0 - 25



KV.1572
1.5-2.5 mm²
Ø6.4 / L37.0 - 25



KV.1573
4.0-6.0 mm²
Ø8.0 / L42.0 - 25




Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif




DIN 0.5 - 1.5 mm²
 Polyamide / Nylon
 Op.Temp. +/-150°C
 Max. Elect. Rating: 600V



D406.0001
 Ø3.56 - 1.40 / L31.75 mm



D406.0001B
 Ø3.56 - 1.40 / L31.75 mm 1000pcs




Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 1.5 - 2.5 mm²
 Polyamide / Nylon
 Op.Temp. +/-150°C
 Max. Elect. Rating: 600V



D406.0002
 Ø4.45 - 2.03 / L31.75 mm



D406.0002B
 Ø4.45 - 2.03 / L31.75 mm 1000pcs



Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 4.0 - 6.0 mm²
 Polyamide / Nylon
 Op.Temp. +/-150°C Max.
 Elect. Rating: 600V



D406.0003
 Ø6.22 - 2.79 / L38.10 mm



D406.0003B
 Ø6.22 - 2.79 / L38.10 mm 500pcs






Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 0.1 - 0.5 mm²
 Polyetheen
 Op.Temp. +/-100°C
 Max. Elect. Rating: 600V



KV.0000C 25
 Ø3.7 - 1.0 / L34.3 mm



Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 0.5 - 1.5 mm²
 Polyetheen
 Op.Temp. +/-100°C
 Max. Elect. Rating: 600V



KV.0001C 25
 Ø4.3 - 1.4 / L34.3 mm



KV.0001CB 100pcs
 Ø4.3 - 1.4 / L34.3 mm



Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 1.5 - 2.5 mm²
 Polyetheen
 Op.Temp. +/-100°C Max.
 Elect. Rating: 600V



KV.0002C 25
 Ø5.0 - 1.8 / L34.3 mm



KV.0002CB 100pcs
 Ø5.0 - 1.8 / L34.3 mm



Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 4.0 - 6.0 mm²
 Polyetheen
 Op.Temp. +/-100°C Max.
 Elect. Rating: 600V



KV.0003C 25
 Ø6.5 - 2.2 / L34.3 mm



KV.0003C 100pcs
 Ø6.5 - 2.2 / L34.3 mm





Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 0.5 - 1.5 mm²
 Polyamide / Nylon
 Op.Temp. +/-150°C
 Max. Elect. Rating: 600V



KV.0001

Ø6.0 / L32.0 mm - 25



KV.3631

6.3 x 0.8 / L28.0 mm - 25



KV.4631

6.3 x 0.8 / L34.0 mm - 25



KV.7401

Ø5.5 / L35.0 mm - 25



KV.8401

Ø6.5 / L40.0 mm - 25



KV.1401

M4 - L32.8 mm - 25



KV.1501

M5 - L32.8 mm - 25



KV.1601

M6 - L38.0 mm - 25



KV.1801

M8 - L38.0 mm - 25



KV.1991

M10 - L41.6 mm - 25



KV.2401

M4 - L29.6 mm - 25



KV.2501

M5 - L30.5 mm - 25



KV.6201

2.0 mm - 25



Krimp kabelverbinders met lijm
 Heat shrink terminals with adhesive
 Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
 Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 1.5 - 2.5 mm²
 Polyamide / Nylon
 Op.Temp. +/-150°C
 Max. Elect. Rating: 600V



KV.0002

Ø7.0 / L36.0 mm - 25



KV.3632

6.3 x 0.8 / L28.0 mm - 25



KV.4632

6.3 x 0.8 / L34.0 mm - 25



KV.7502

Ø5.5 / L35.0 mm - 25



KV.8502

Ø6.5 / L40.0 mm - 25



KV.1402

M4 - L32.8 mm - 25



KV.1502

M5 - L32.8 mm - 25



KV.1602

M6 - L38.0 mm - 25



KV.1802

M8 - L38.0 mm - 25



KV.1992

M10 - L41.6 mm - 25



KV.2402

M4 - L29.6 mm - 25



KV.2502

M5 - L30.5 mm - 25




Krimp kabelverbinders met lijm
Heat shrink terminals with adhesive
Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif



DIN 4.0 - 6.0 mm²
Polyamide / Nylon
Op.Temp. +/-150°C
Max. Elect. Rating: 600V




KV.0003 Ø8.7 / L38.0 mm - 25
KV.1504 6.3 x 0.8 / L35.0 mm - 25
KV.1505 6.3 x 0.8 / L28.0 mm - 25
KV.1506 6.3 x 0.8 / L35.0 mm - 25
KV.1507 Ø8.1 / L35.0 mm - 25



KV.1403 M4 - L32.8 mm - 25
KV.1503 M5 - L32.8 mm - 25
KV.1603 M6 - L38.0 mm - 25
KV.1803 M8 - L38.0 mm - 25
KV.1993 M10 - L41.6 mm - 25



KV.2403 M4 - L29.6 mm - 25
KV.2503 M5 - L30.5 mm - 25



Krimp kabelverbinders met lijm
Heat shrink terminals with adhesive
Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif




DIN 0.5 - 6.0 mm² - Female
PE / Nylon
Op.Temp. +/-150°C
Max. Elect. Rating: 300V



KV.1508 0.5-1.5 mm²
 L36.5 / 10 AMP
KV.1509 1.5-2.5 mm²
 L36.5 / 15 AMP
KV.1510 4.0-6.0 mm²
 L36.5 / 24 AMP


Krimp kabelverbinders met lijm
Heat shrink terminals with adhesive
Schrumpf-Crimpverbinder mit Innenkleber
Connecteur thermoréactable à paroi mince avec adhésif

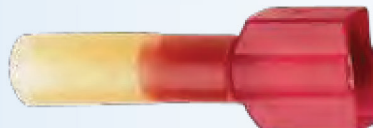

DIN 0.5 - 6.0 mm² - male
PE / Nylon
Op.Temp. +/-150°C
Max. Elect. Rating: 300V



KV.1511 0.5-1.5 mm²
 L36.5 / 10 AMP
KV.1512 1.5-2.5 mm²
 L36.5 / 15 AMP
KV.1513 4.0-6.0 mm²
 L36.5 / 24 AMP

